



AF系列不含主軸裝置

技術資料 Technical data

型號 Model		AF-30	AF-40
重量 (不含支架)	KG	1.52	2.78
Z軸浮動距離(軸向複合式浮動機構)	mm	8	
XY軸偏心率	°	5	
連接孔 (主軸)	CRC1	30	40
浮動機構空壓的調整範圍	MPa	0.05~0.2	

PS:可根據工件材質的不同輕鬆調整氣浮壓力

使用者可依工件材質的不同(鑄鐵、鋼、塑膠、木材)，輕鬆調整空氣壓力(同刀刃施壓於工件的力量)。

※注意：因主軸自重的關係，氣浮壓力會隨加工姿勢的不同而有若干差異。

※使用電動空壓調整器，可以自動化地調整氣浮壓力

PS:以上AF系列不包含主軸



主軸
由客戶自行提供



AF系列-氣浮式去毛邊裝置



主軸+氣浮式去毛邊裝置




浮動距離

任何品牌主軸都可適用
(氣動主軸、電動主軸、
銼刀主軸、偏心主軸)

外觀尺寸圖 Dimensions

AF

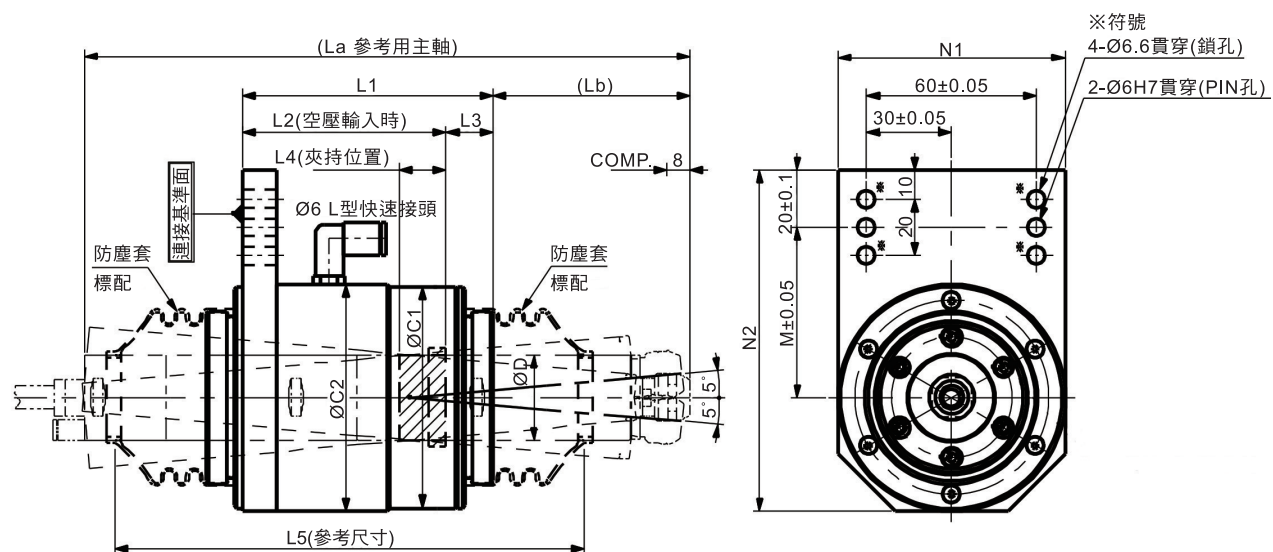

型號	L1	L2	L3	L4	L5	La	Lb	C1	C2	D-H7	M	N1	N2
AF-30	89	72	17	16	165	214	83	78	80	30	60	80	120
AF-40	100	83	17	25	178	262	69	97	99	40	80	99	150

AF