


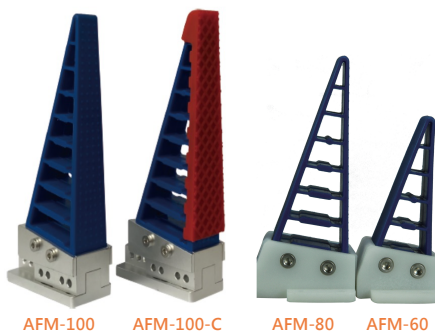

AFM-100

AFM-100-C

AFM-80

AFM-60

技術資料 Technical data

本體型號 Model	AFM-60		AFM-80	AFM-100	AFM-100-C(外加皮面)
裝配位置Assembly position				任意角度 Any angle	
單指重量Single finger weight	9	21	29	45	60
柔性材質Flexible material				不含銅和聚四氟乙烯	
固定座材質Fixing material				鋁合金Minum A5056	
最小/最大溫度 Min. /max. temperature	°C		15 - 50		
耐腐蝕等級Corrosion resistance grade (1)				2	


(1)耐腐蝕等級2，符合FN 940 070，標準中度耐腐蝕能力。有可能會產生冷凝水的應用場合。用於表面裝飾要求的外部可視件，與典型的工業應用場合環境氣候直接接觸。

● AFM標準模組


RZFM-150系列-
三爪柔性機械夾爪RGFM-120系列-
二爪柔性機械夾爪RGFM-66
兩爪柔性機械夾爪RHFM-12-2
兩爪柔性機械夾爪RHFM-12-4
四爪柔性機械夾爪

● AFM動作方式


將AFM定位於要夾持工件上方
Position the AFM above the
workpiece to be clamped.



AFM深入包裝箱內
AFM goes deep into the box.



汽缸本體關閉夾持，AFM以
配合工件形狀夾持物品
The cylinder body is closed and
clamped, AFM holds items in
accordance with the shape of the
workpiece.




抓起工件
Grab the workpiece.




外觀尺寸圖 Dimensions


AFM-60

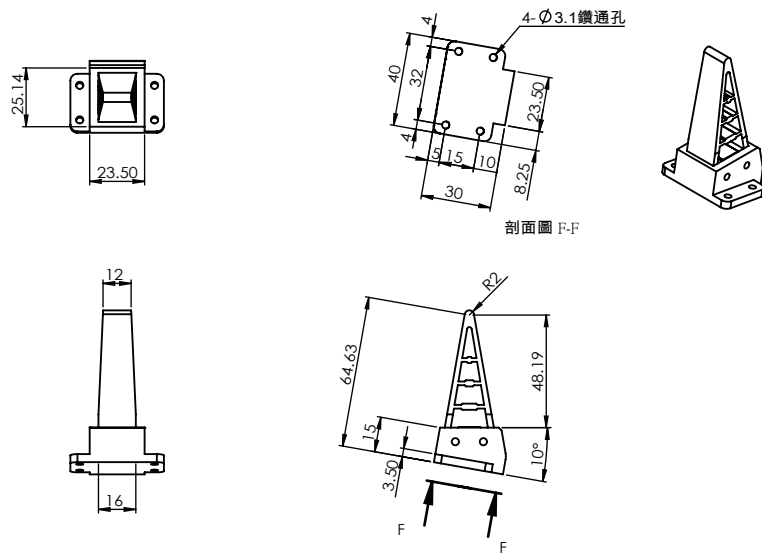


AFM-80

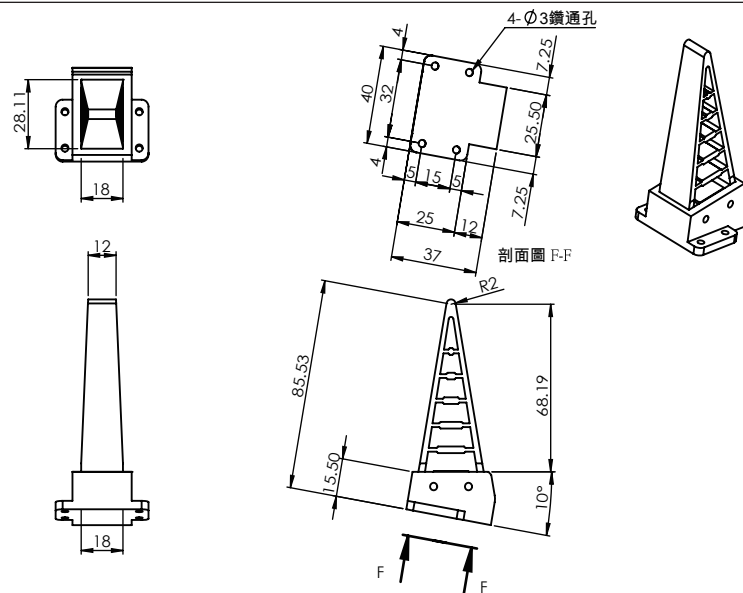


AFM-100柔爪(上座)

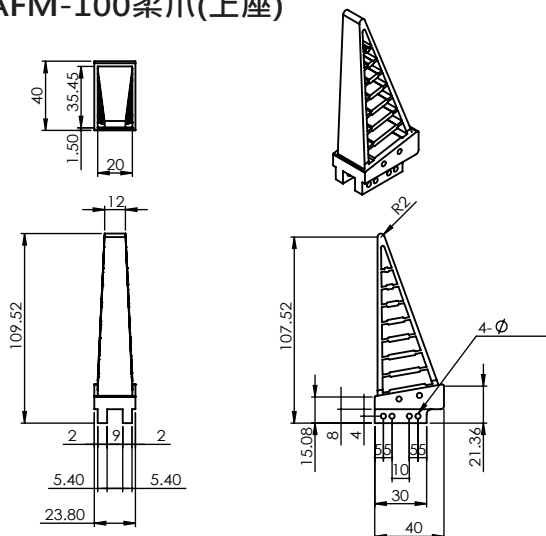

AFM-100調整法蘭板



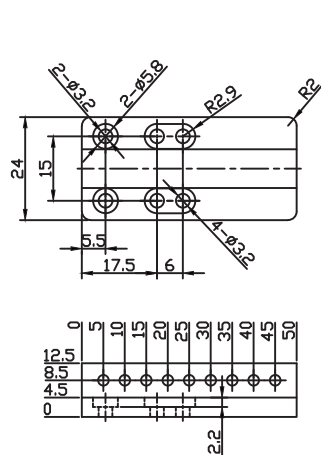


AFM-100組合圖




外觀尺寸圖 Dimensions

RZFM-150系列-
三爪柔性機械夾爪

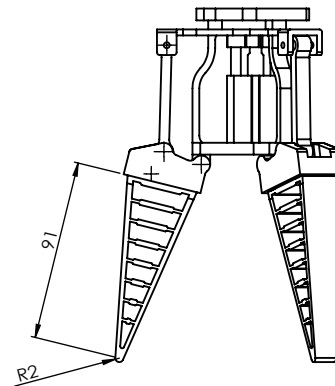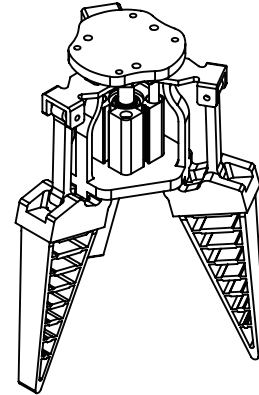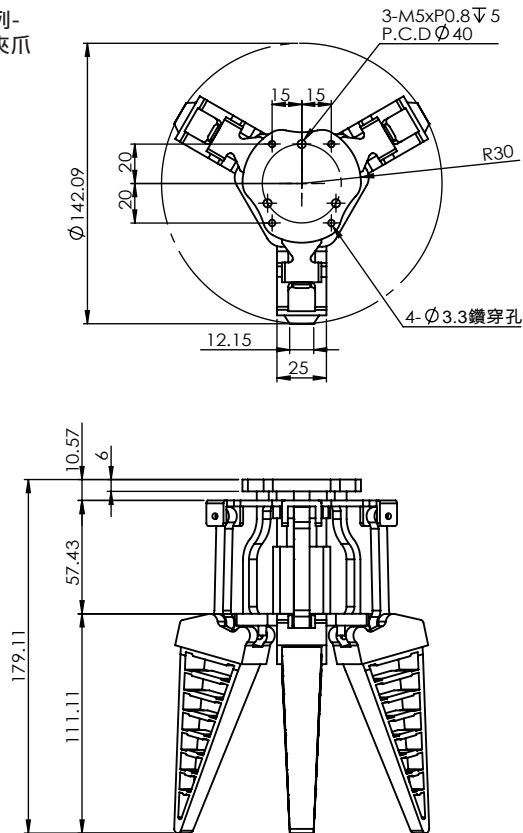


外觀尺寸圖 Dimensions




AFM-100柔爪(上座)

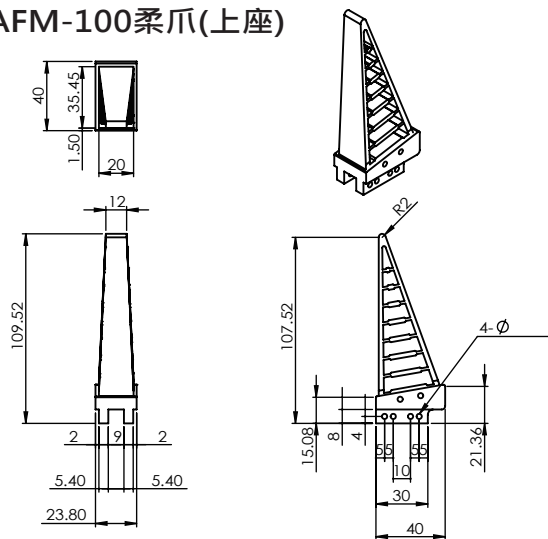


AFM-100調整法蘭板

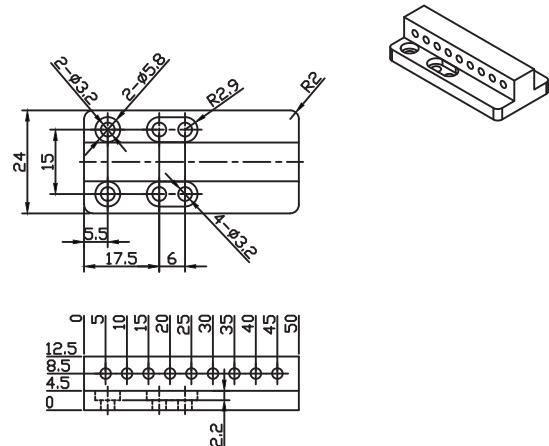




RHFM-12

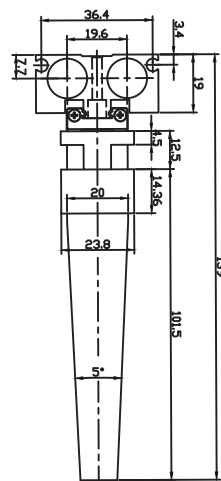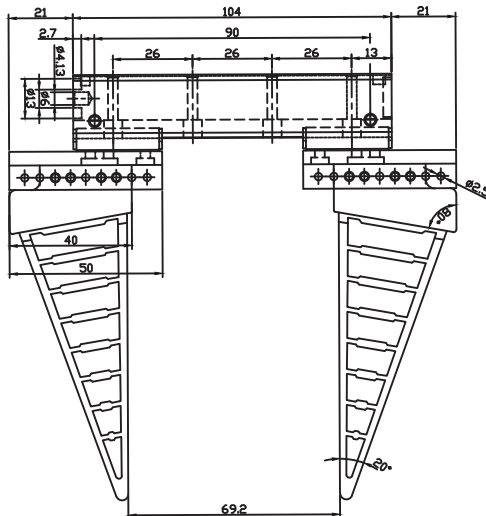

固定座可調整距離
Fixed seat adjustable distance



RHFM-12-4

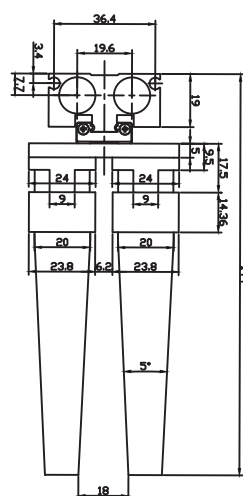
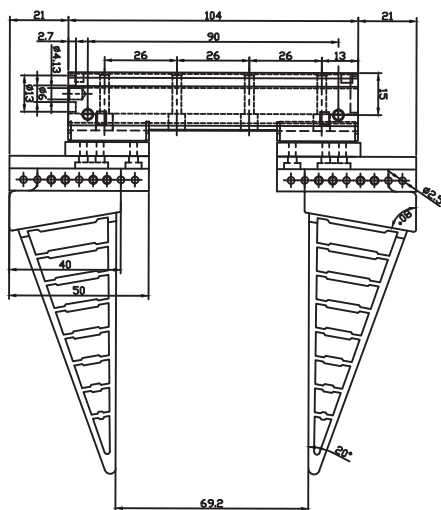


固定座可調整距離
Fixed seat adjustable distance




外觀尺寸圖 Dimensions



RHFM-12-B4

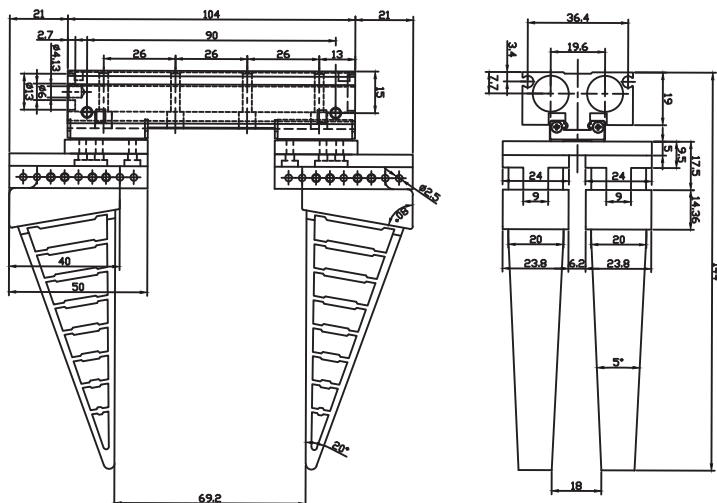


固定座可調整距離
Fixed seat adjustable distance





RHFM-16

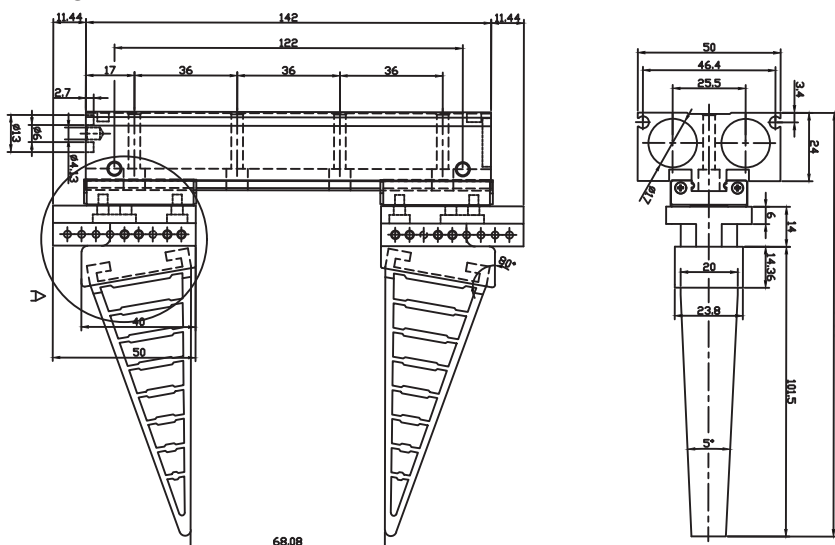

固定座可調整距離
Fixed seat adjustable distance



RHFM-16-B4

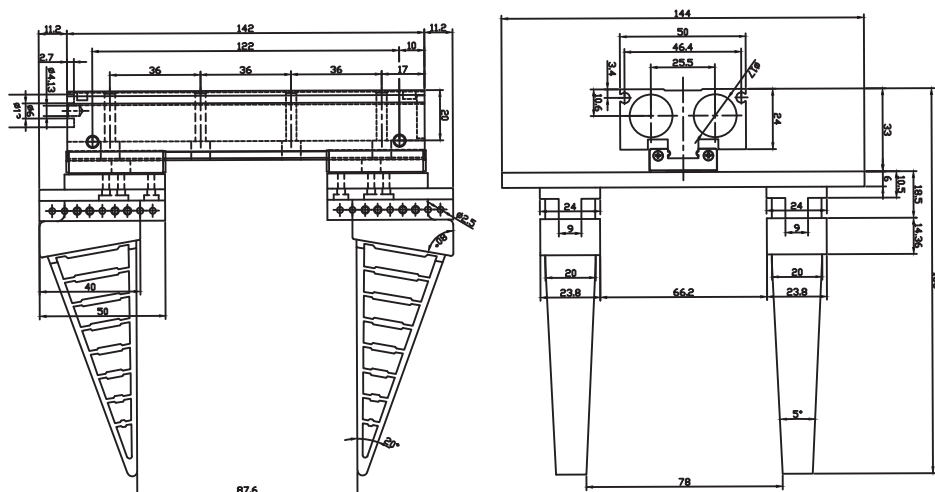

固定座可調整距離
Fixed seat adjustable distance

