












技術資料 Technical data


型號 Model		Ø50
作用形式 Role form		複動式
使用速度 speed	mm/sec	100 ~ 500
配管尺寸 Port size	mm	Rc 1/8
最小壓力 Min. p essure	bar	3
最大壓力 Max. p essure	bar	7
最小/最大溫度 Min./max. temperature	°C	0~60
重量 Weight	Kg	1.5

訂購代號 How to code

MCQ	-	A	-	50	-	145	-	A	-	MMS-30	2	
機種仕樣		安裝面位置		氣缸內徑		導柱直徑		銷釘頭位置		感應裝置		
				50 - Ø 50		145 - Ø 14.5 147 - Ø 14.7 175 - Ø 17.5 177 - Ø 17.7					MMS-35	
										35 : 感應器種類屬(MMS-35) 2 : 感應器數量 1 = 1個感應器 2 = 2個感應器(選配件)		
											MMS-30	
										型號 Model	型式 Description	建議使用數量 Recom. number of use
										MMS-30	直行設計(兩線無接點) Straight design (two-line non-contact)	2
										MMS-30-SA	90度設計(兩線無接點) 90 degrees design (two-line non-contact)	2
										MMS-30-PNP	直行設計(兩線無接點) Straight design (two-line non-contact)	2
										MMS-30-PNP-SA	90度設計(兩線無接點) 90 degrees design (two-line non-contact)	2
										MMS-30-NPN	直行設計(兩線無接點) Straight design (two-line non-contact)	2
										MMS-30-NPN-SA	90度設計(兩線無接點) 90 degrees design (two-line non-contact)	2

外觀尺寸圖 Dimensions

MCQ

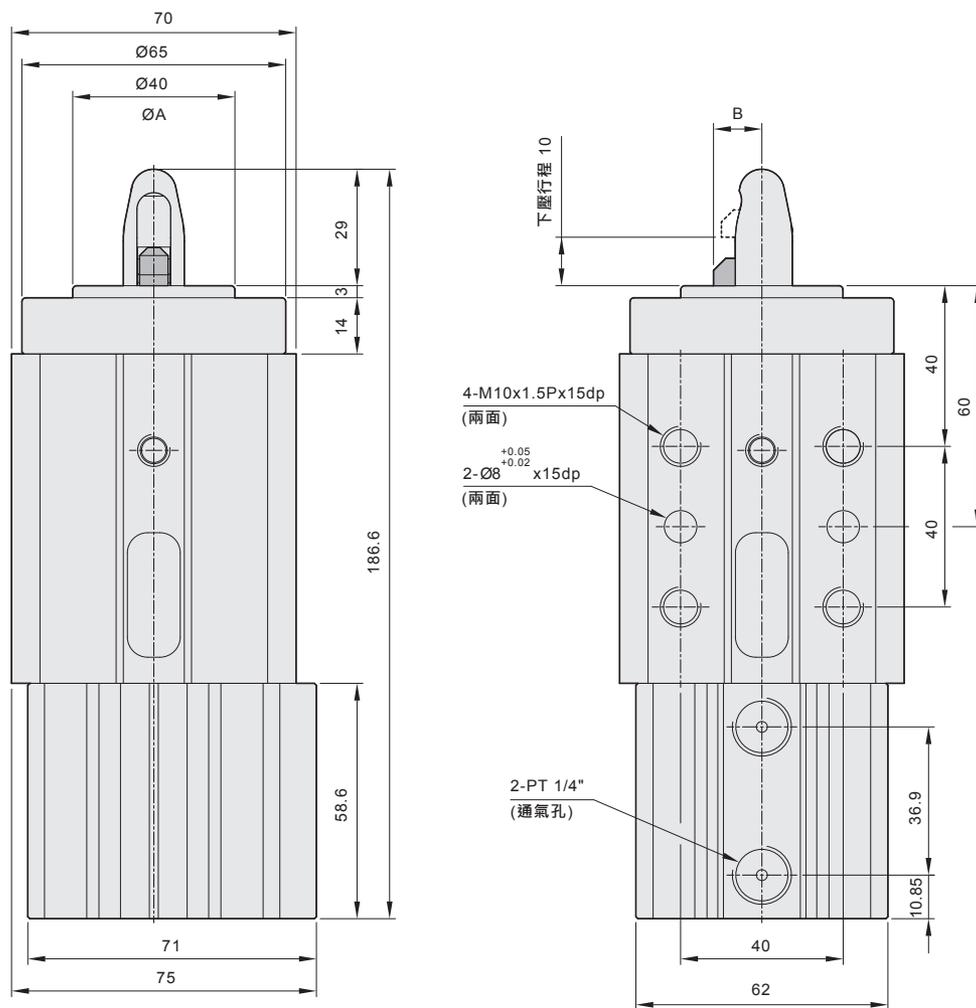

MCQ

尺寸 \ 規格	145	147	175	177
A	14.5	14.7	17.5	17.7
B	11.4		11.9	