


▶ RSW-L



● CNC水壓抓料器特點

- 即時安裝 - 沒有任何調整整個夾緊範圍
- 緊湊輕巧 - 相鄰的刀塔刀具位置
- 水壓力最高可至20bar
- 夾爪不需要高壓力 工作壓力0.5bar即可驅動
- 夾爪非常接近CNC卡盤
- 用於主軸定位, 不需要夾緊六角棒即可校正
- 也可用在機械人做拾取動作

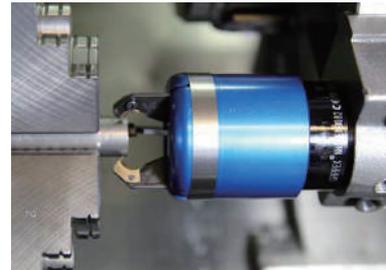

RSW- L Large 2-60 mm
3-80 mm
7-105 mm




RSW-S Small 2-52 mm




RSW-M Mini 0-38 mm

● 作動流程:

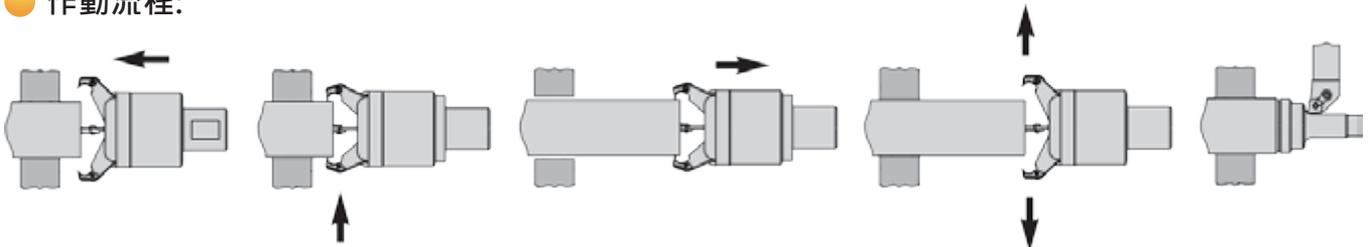

- 刀塔到指定位置
- 水壓打開RSW-L進行夾取
- 刀塔往後拉到指定位置
- 水壓關閉,RSW-L退開
- CNC繼續進行切削


● 數據資料:

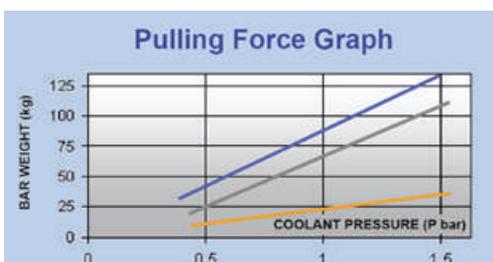

圖表顯示最大 低碳鋼的允許重量
拉桿的摩擦係數<0.2

- - RSW-L 最高壓力 20 bar
- - RSW-S 最高壓力 15 bar
- - RSW-M 最高壓力 7 bar

外觀尺寸圖 Dimensions

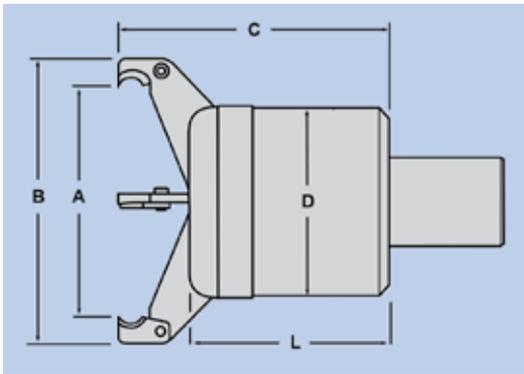

型號/尺寸	A	B	C	D	L
RSW-L 2-60 mm	64 mm	83 mm	89 mm	68 mm	71 mm
RSW-L 3-80 mm	83 mm	102 mm	94 mm	68 mm	71 mm
RSW-L 7-105 mm	110 mm	129 mm	108 mm	68 mm	71 mm
RSW-S 2-52 mm	54 mm	74 mm	86 mm	59 mm	64 mm
RSW-M 0-38	39 mm	52 mm	61.5 mm	44 mm	49.50 mm
RSW-M 0-38 robot	40 mm	60 mm	70.5 mm	44 mm	49.50 mm

* VDI 20為Mini · VDI 30為大 · 長度L和C為+ 11.80 mm

* VDI 40為大 · 長度L和C為+ 12.80 mm



RSW- L Large




RSW-S Small



RSW-M Mini

RSW- L Large

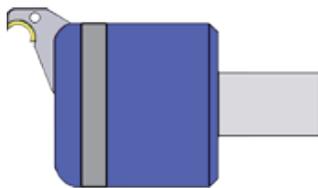

● 規範

直柄 $\varnothing 25, \varnothing 32, \varnothing 40$ mm
VDI 30, VDI 40

● 夾爪範圍

2-60 mm
3-80 mm
7-105 mm

● 插入件


夾爪插入件 (IF)

● 選配插入件

機械人插入件 (RI)
機械人夾爪插入件 (RJ) for 3-80 mm



RSW-S Small

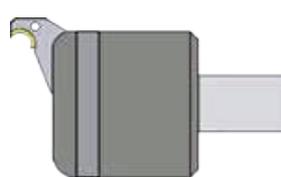

● 規範

直柄 $\varnothing 20, \varnothing 25, \varnothing 32$ mm
VDI 20, VDI 30

● 夾爪範圍

2-52 mm


● 插入件

夾爪插入件 (IF)

● 選配插入件

機械人插入件 (RI)

RSW-M Mini



● 規範

直柄 $\varnothing 16, \varnothing 20, \varnothing 25$ mm
VDI 16, VDI 20

● 夾爪範圍

0-38mm(含夾爪FINGER)
0-38mm(含機械手FINGER)

● 選配插入件

機械人爪 (RJ-M)
機械手專用finger