



● CSG複合式真空吸盤模組特點(標籤貼標專用)

- CSG複合式真空吸盤模組是快速準確搬運標籤貼標專用標準模組，搬運過程中不會有任何皺褶，能平整的保持膠帶或標籤的平整度，達到吸取自動化。
- 二種標準尺寸:CSG-75X75、CWG-80X60。
- CSG內建標準發生器，並分為K(可調式真空產生器)及N(不可調式真空產生器)兩種形式，K(可調式真空產生器)是可以手動調整真空流量，方便調整吸取力道與物品穩定度。N(不可調式真空產生器)不可以調整任何真空流量。

● 用途及適用範圍:

- 適用於標籤貼標與膠帶專用標準模組。
- 工件平整度需0.5mm以下。
- 工件吸取最適當條件-至少要1/3面積的接觸面。


訂購代號 How to code

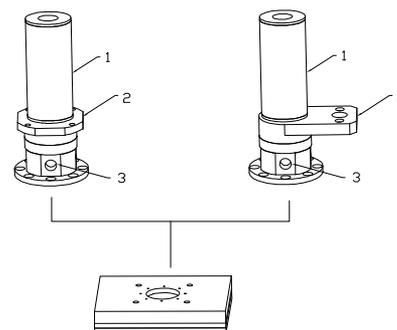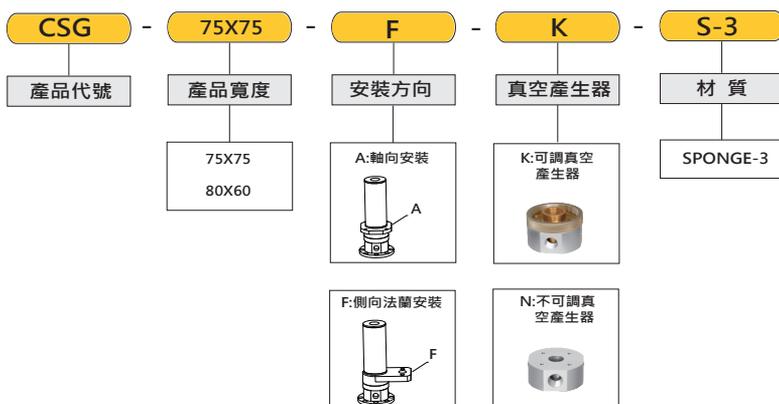


1. 消音器
2. A:軸向安裝 F:側向法蘭安裝
3. K:可調真空產生器 N:不可調真空產生器

外觀尺寸圖 Dimensions

CSG-A

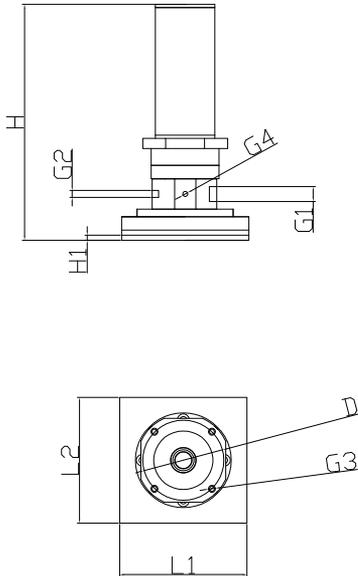

CSG-F

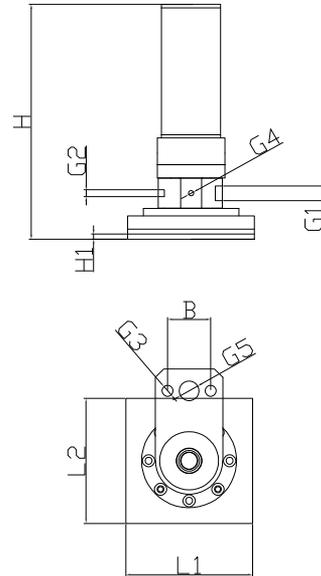

型號	尺寸 mm											
	L1	L2	H	H1	D	G1	G2	G3	G4	G5	B	
CSG-75X75-A-K-S-3	75	75	140.6	3	48	G1/8	M5	M5	M4	-	-	
CSG-75X75-A-N-S-3	75	75	130.4	3	48	G1/8	M5	M5	M4	-	-	
CSG-75X75-F-K-S-3	75	75	140.6	3	-	G1/8	M5	φ 6.6	M4	G1/4	25.5	
CSG-75X75-F-N-S-3	75	75	130.4	3	-	G1/8	M5	φ 6.6	M4	G1/4	25.5	
CSG-80X60-A-K-S-3	80	60	140.6	3	48	G1/8	M5	M5	M4	-	-	
CSG-80X60-A-N-S-3	80	60	130.4	3	48	G1/8	M5	M5	M4	-	-	
CSG-80X60-F-K-S-3	80	60	140.6	3	-	G1/8	M5	φ 6.6	M4	G1/4	25.5	
CSG-80X60-F-N-S-3	80	60	130.4	3	-	G1/8	M5	φ 6.6	M4	G1/4	25.5	

CSG